

TRANSPORTE POR VACÍO
VACUUM CONVEYING

ACCESORIOS
ACCESSORIES

SOPORTE POR VACÍO PARA
VIBRADOR
VACUUM SUPPORT FOR VIBRATOR



CARACTERÍSTICAS • CHARACTERISTICS

Temperatura de trabajo	Working Temperature	[°C]
Peso	Weight	[g]

Generador de vacío • Vacuum generator

Depresión máx.	Max vacuum degree	[mbar]
Máx. caudal aspirado	Max suction air flow	[NI/min]
Caudal consumido	Air flow consumption	[NI/min]
Presión de alimentación	Supply pressure	[bar]
Nivel de ruido en carga	Working Noise level	
Puerto de alimentación	Supply port	


Ventosa • Vacuum cup

Medidas reposo / trabajo	Unloaded / loaded size	[mm]
Mín. radio de curvatura	Minimum curve radius	[mm]
Carrera máxima	Maximum stroke	[mm]
Volumen	Volume	[cm³]
Fuerza a -0,4 bar	Force at -0,4 bar	[Kgf]
Fuerza a -0,6 bar	Force at -0,6 bar	[Kgf]
Fuerza a -0,8 bar	Force at -0,8 bar	[Kgf]
Fuerza a -0,9 bar	Force at -0,9 bar	[Kgf]

CÓMO PEDIR • HOW TO ORDER

Soporte por vacío para vibrador	Vacuum support for vibrator
Ventosa de nitrílico recambio	Spare nitrile suction cup
Silenciador recambio	Spare silencer

260

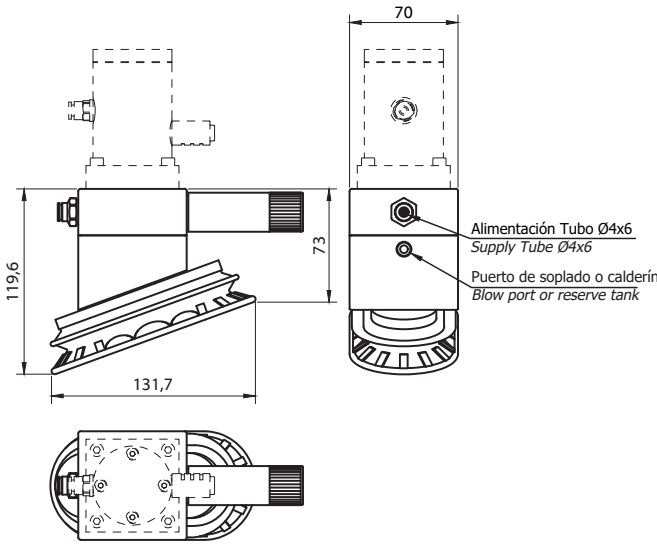

+ INFO

Adecuados para romper bóvedas en el interior de tolvas.
Suitable for breaking vaults inside vacuum conveyors.

NOTA: Apto para vibradores modelo NTP 25 B+C NOTE: Suitable for model vibrators NTP 25 B+C

* El peso no incluye el vibrador Weight does not include vibrator

www.ar-vacuum.com



www.ar-vacuum.com