


GENERADORES DE VACÍO VACUUM GENERATORS

MONOETAPA
MONOSTAGE

KZ

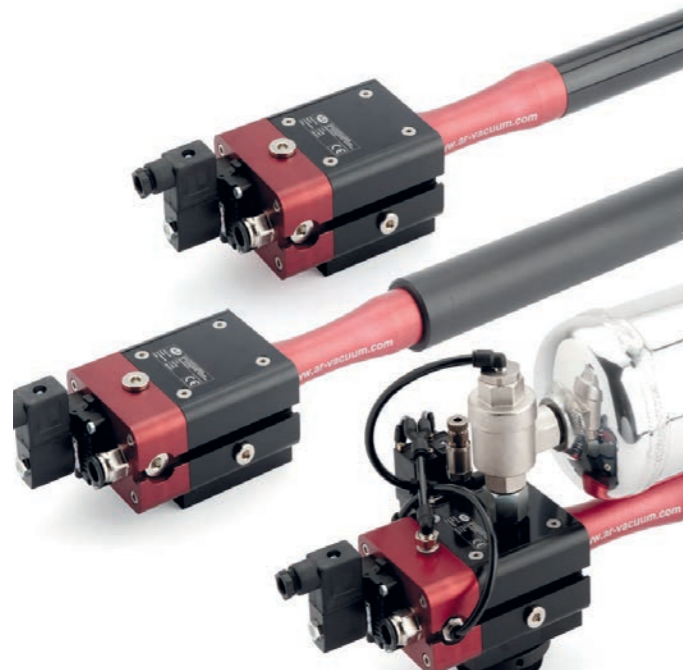

CARACTERÍSTICAS · CHARACTERISTICS

Depresión máx. <i>Max vacuum degree</i>	[mbar]
Máx. caudal aspirado <i>Max suction air flow</i>	[NI/min]
Caudal consumido <i>Air flow consumption</i>	[NI/min]
Presión de alimentación <i>Supply pressure</i>	[bar]
Nivel de ruido en carga <i>Working Noise level</i>	[dB]
Potencia absorbida electrov. <i>Solenoid Power cons.</i>	[W]
Puerto de alimentación <i>Supply port</i>	
Puerto de vacío (V) <i>Vacuum port (V)</i>	
Materiales Principales <i>Main materials</i>	
Temperatura de trabajo <i>Working Temperature</i>	[°C]
Peso <i>Weight</i>	[g]

CÓMO PEDIR · HOW TO ORDER

Eyector de vacío
Vacuum ejector

Eyector de vacío con expulsión directa
Vacuum ejector with direct blowing

Eyector de vacío con expulsión libre
Vacuum ejector with free blowing

OPCIONES · OPTIONS

1 ACABADO TOBERA *NOZZLE FINISH*

A	Anodizado <i>Anodized</i>
N	Níquel químico, 70 HR <i>Chemical nickel, 70 HR</i>

2 VOLUMEN EXPULSIÓN *EXHAUST VOLUME*


05	0,5 L
15	1,5 L

+ INFO




Puerto de vacío con rosca a medida: consultar AR
Vacuum port with custom thread: contact AR


KZ 20

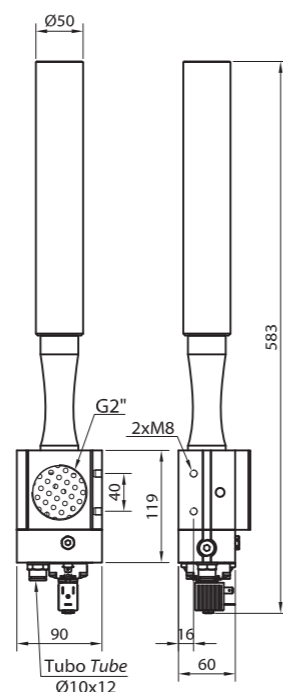


KZ 40

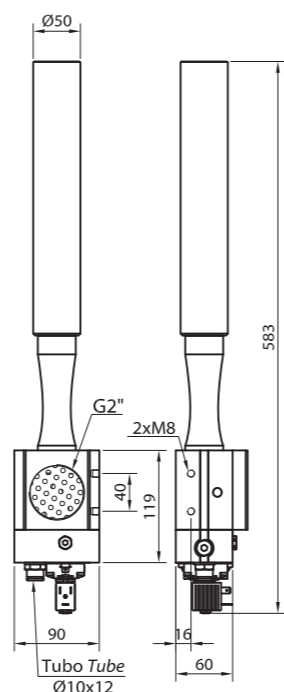

KZ 60

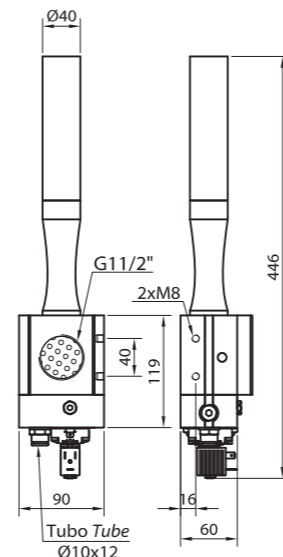

KZ 80

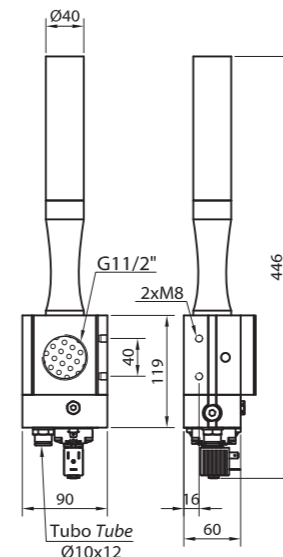

-200	-400	-600	-800
1.950	1.050	600	460
290	290	290	290
>5	>5	>5	>5
82	82	82	82
4	4	4	4
T12x10	T12x10	T12x10	T12x10
G2" hembra <i>G2"female</i>	G2" hembra <i>G2"female</i>	G1 1/2" hembra <i>G1 1/2"female</i>	G1 1/2" hembra <i>G1 1/2"female</i>
DELRIN, AL, otros <i>(others)</i>	DELRIN, AL, otros <i>(others)</i>	DELRIN, AL, otros <i>(others)</i>	DELRIN, AL, otros <i>(others)</i>
-20 ... 70	-20 ... 70	-20 ... 70	-20 ... 70
1440 ... 2770	1285 ... 2470	1285 ... 2470	1285 ... 2470

EVKZ20 - ① - ③

EVKZ40 - ① - ③

EVKZ60 - ① - ③

EVKZ80 - ① - ③

EVKZ20 - ① - ER - ② - ③

EVKZ40 - ① - ER - ② - ③

EVKZ60 - ① - ER - ② - ③

EVKZ80 - ① - ER - ② - ③

EVKZ20 - ① - V - ② - ③

EVKZ40 - ① - V - ② - ③

EVKZ60 - ① - V - ② - ③

EVKZ80 - ① - V - ② - ③

RECAMBIOS Y ACCESORIOS · SPARE PARTS AND ACCESSORIES

Electroválvula recambio <i>Spare solenoid valve</i>	24V CA AC	EVABUT1324A
	24V CC DC	EVABUT1324C
	220V CA AC	EVABUT13220
Bobina de recambio <i>Spare coil</i>	24V CA AC	BEVABUT1324A
	24V CC DC	BEVABUT1324C
	220V CA AC	BEVABUT13220
Silenciador recambio <i>Spare silencer</i>	Ø40 mm	SILRL40
	Ø50 mm	SILRL50
Kit insonorización extra <i>Extra noise reduction kit</i>	Ø40 mm	EVKITIN40
	Ø50 mm	EVKITIN50

