



CARACTERÍSTICAS • CHARACTERISTICS


Ø reposo / Ø trabajo	Ø unloaded / Ø loaded	[mm]
Mín. radio de curvatura	Minimum curve radius	[mm]
Carrera máxima	Maximum stroke	[mm]
Volumen	Volume	[cm³]
Peso	Weight	[g]
Fuerza a -0,4 bar	Force at -0,4 bar	[Kgf]
Fuerza a -0,6 bar	Force at -0,6 bar	[Kgf]
Fuerza a -0,8 bar	Force at -0,8 bar	[Kgf]
Fuerza a -0,9 bar	Force at -0,9 bar	[Kgf]

CÓMO PEDIR • HOW TO ORDER

 Ventosa de caucho natural sin racor Natural rubber vacuum cup without fitting
 Ventosa de silicona sin racor Silicone vacuum cup without fitting
 Ventosa de EPDM sin racor EPDM vacuum cup without fitting
Racor de montaje estándar** Standard fitting part**
Racor con válvula de cierre Fitting part with closing valve
Recambio kit válvula Valve spare kit

Ejemplo Example: V80NIT + RAC9R1/4M

ø 80

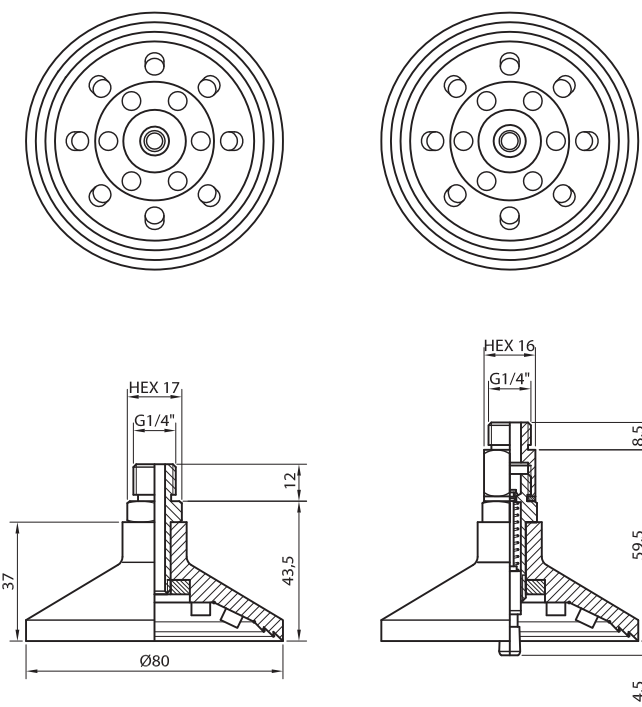

80 / 85
50
10
44
80
15,0
20,4
25,7
28,3

V80CN
V80SB
V80EPDM
RAC9R1/4M
RACVAL5
KITVAL3

ADECUADAS PARA
SUITABLE FOR

Superficies rugosas
Rough surfaces

Resistencia al desgaste y abrasión
Wear and abrasion durability

VENTAJAS
ADVANTAGES

Triple labio
Triple lip

** Otros racors de montaje en pág. 482 Other fitting parts at page 482