

GENERADORES DE VACÍO
VACUUM GENERATORS

MONOETAPA
MONOSTAGE

K3BE

K3BE




CARACTERÍSTICAS • CHARACTERISTICS

Depresión máx.	<i>Max vacuum degree</i>	[mbar]
Máx. caudal aspirado	<i>Max suction air flow</i>	[NI/min]
Caudal consumido	<i>Air flow consumption</i>	[NI/min]
Presión de alimentación	<i>Supply pressure</i>	[bar]
Nivel de ruido en carga	<i>Working Noise level</i>	[dB]
Potencia absorbida	<i>Power consumption</i>	[W]
Puerto de alimentación	<i>Supply port</i>	
Puerto de vacío	<i>Vacuum port</i>	
Materiales	<i>Materials</i>	
Temperatura de trabajo	<i>Working Temperature</i>	[°C]
Peso	<i>Weight</i>	[g]


CÓMO PEDIR • HOW TO ORDER

Eyector básico <i>Basic ejector</i>	
Eyector con electroválvula 24 V CC / 24 V CA / 220 V CA <i>Ejector with valve 24 V DC / 24 V AC / 220 V AC</i>	
Eyector con expulsión rápida <i>Ejector with quick release</i>	
Silenciador recambio <i>Spare silencer</i>	
Electroválvula recambio 24 V CC / 24 V CA / 220 V CA <i>Spare solenoid valve 24 V DC / 24 V AC / 220 V AC</i>	

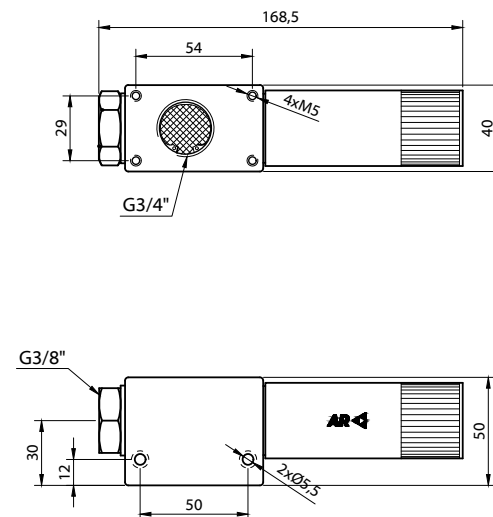


STD	AQ	AQ+
-920	-720	-450
270	380	600
270	270	280
4 ... 6	4 ... 6	> 5
75	80	80
--	--	--
G3/8"	G3/8"	G3/8"
G3/4"	G3/4"	G3/4"
Al, latón, PEAD, PP <i>Al, brass, HDPE, PP</i>		
-20 ... 70	-20 ... 70	-20 ... 70
395	395	395

EVK3BE	EVK3BEAQ	EVK3BEAQE4
--	--	--
--	--	--
SILRL3/4	SILRL3/4	SILRL3/4
--	--	--

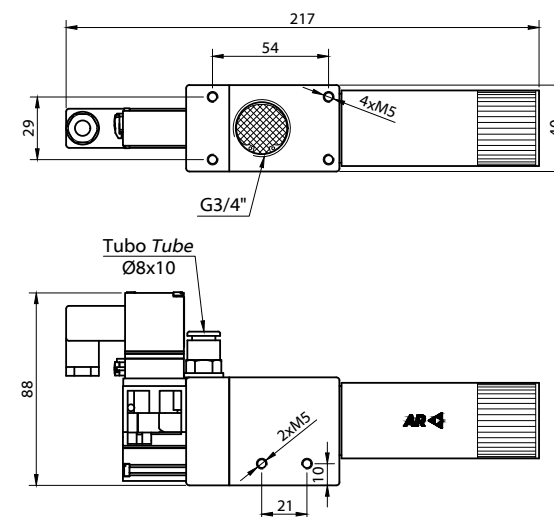

STD	AQ	AQ+
-920	-720	-450
270	380	600
270	270	280
4 ... 6	4 ... 6	> 5
75	80	80
2	2	2
T10x8	T10x8	G3/8"
G3/4"	G3/4"	G3/4"
Al, latón, PEAD, PP <i>Al, brass, HDPE, PP</i>		
-20 ... 70	-20 ... 70	-20 ... 70
475	475	475

--	--	--
EVK3BES____ 24C / 24A / 220	EVK3BES____AQ 24C / 24A / 220	EVK3BES____AQE4 24C / 24A / 220
--	--	--
SILRL3/4	SILRL3/4	SILRL3/4
EVASBUR6____ 24C / 24C* / 220C*	EVASBUR6____ 24C / 24C* / 220C*	EVASBUR6____ 24C / 24C* / 220C*

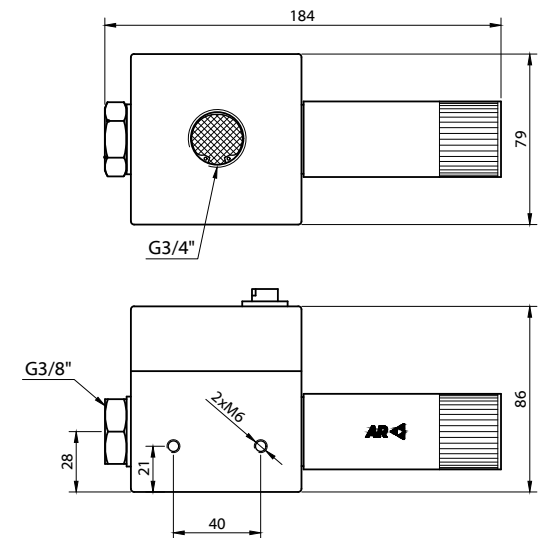

STD	AQ	AQ+
-920	-720	-450
270	380	600
270	270	280
4 ... 6	4 ... 6	> 5
75	80	80
--	--	--
G3/8"	G3/8"	G3/8"
G3/4"	G3/4"	G3/4"
Al, latón, PEAD, PP <i>Al, brass, HDPE, PP</i>		
-20 ... 70	-20 ... 70	-20 ... 70
1325	1325	1325

--	--	--
--	--	--
EVK3BEER	EVK3BEERAQ	EVK3BEERAQE4
SILRL3/4	SILRL3/4	SILRL3/4
--	--	--

+ INFO 

AQ y AQ+: mayor caudal aspirado libre para aplicaciones porosas o con menores tiempos de evacuación requeridos.
 AQ and AQ+: greater suction free flow, for porous applications or when lower evacuation times are required.

*Utilizar conector con rectificador para CA Use a connector with CA rectifier



GENERADORES DE VACÍO
VACUUM GENERATORS

MONOETAPA
MONOSTAGE

K3BE




CARACTERÍSTICAS • CHARACTERISTICS

Depresión máx. <i>Max vacuum degree</i>	[mbar]
Máx. caudal aspirado <i>Max suction air flow</i>	[NI/min]
Caudal consumido <i>Air flow consumption</i>	[NI/min]
Presión de alimentación <i>Supply pressure</i>	[bar]
Nivel de ruido en carga <i>Working Noise level</i>	[dB]
Potencia absorbida <i>Power consumption</i>	[W]
Puerto de alimentación <i>Supply port</i>	
Puerto de vacío <i>Vacuum port</i>	
Materiales <i>Materials</i>	
Temperatura de trabajo <i>Working Temperature</i>	[°C]
Peso <i>Weight</i>	[g]

CÓMO PEDIR • HOW TO ORDER

Eyector con expulsión rápida y electroválvula 24 VCC / 24 VCA / 220 VCA <i>Ejector with quick release and valve 24 V DC / 24 V AC / 220 V AC</i>
Silenciador recambio <i>Spare silencer</i>
Electroválvula recambio 24 V CC / 24 V AC / 220 V CA <i>Spare solenoid valve 24 V DC / 24 V AC / 220 V AC</i>
Bobina de recambio 24 V CC / 24 V AC / 220 V CA <i>Spare coil 24 V DC / 24 V AC / 220 V AC</i>

K3BE ER S

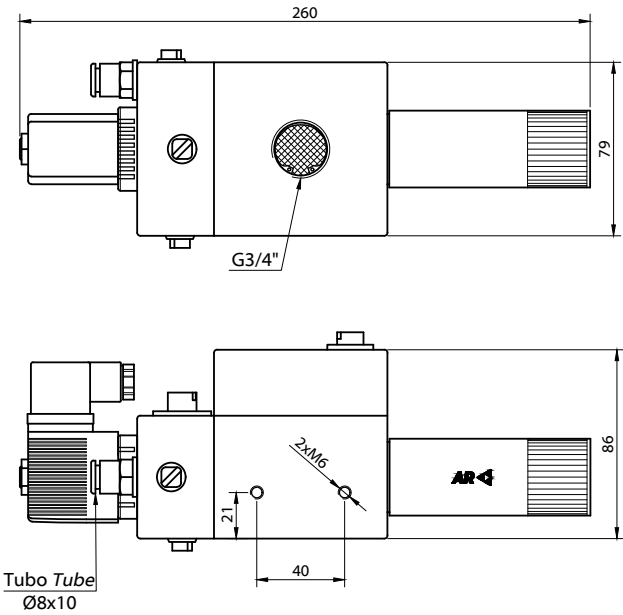

STD	AQ	AQ+
-920	-720	-450
270	380	600
270	270	280
4 ... 6	4 ... 6	> 5
75	80	80
8	8	8
T10x8	T10x8	T10x8
G3/4"	G3/4"	G3/4"
Al, latón, PEAD, PP <i>Al, brass, HDPE, PP</i>		
-20 ... 70	-20 ... 70	-20 ... 70
2.050	2.050	2.050

EVK3BEERS____ 24C / 24A / 220	EVK3BEERS____AQ 2 / 1 / 3	EVK3BEERS____AQE4 2 / 1 / 3
SILRL3/4	SILRL3/4	SILRL3/4
EVABUR10____ 24C / 24A / 220	EVABUR10____ 24C / 24A / 220	EVABUR10____ 24C / 24A / 220
BEVABU1013____ 24C / 24A / 220	BEVABU1013____ 24C / 24A / 220	BEVABU1013____ 24C / 24A / 220

+ INFO



AQ y AQ+: mayor caudal aspirado libre para aplicaciones porosas o con menores tiempos de evacuación requeridos.
AQ and AQ+: greater suction free flow, for porous applications or when lower evacuation times are required.

	[mbar]
	-100
	-200
	-300
	-400
	-500
	-600
	-700
	-800
	-900
Tiempo de evacuación* [s] Evacuation time* [s]	

* Para un depósito de 25 L For 25 L tank

K3BE		
STD	AQ	AQ+
0,4	0,3	0,1
1	0,6	0,4
1,7	1,1	0,8
2,5	1,6	1,8
3,6	2,4	--
5,1	4	--
7,5	7,8	--
12,7	--	--
48,5	--	--

K3BE S		
STD	AQ	AQ+
0,4	0,3	0,1
0,9	0,6	0,4
1,5	1,1	0,8
2,4	1,6	1,8
3,3	2,4	--
4,8	4	--
7,1	7,8	--
12,8	--	--
40	--	--

+ INFO

AQ y AQ+: mayor caudal aspirado libre para aplicaciones porosas o con menores tiempos de evacuación requeridos.
AQ and AQ+: greater suction free flow, for porous applications or when lower evacuation times are required.

K3BE ER		
STD	AQ	AQ+
0,4	0,3	0,1
1	0,6	0,4
1,7	1,1	0,8
2,5	1,6	1,8
3,6	2,4	--
5,1	4	--
7,5	7,8	--
12,7	--	--
48,5	--	--

K3BE ER S		
STD	AQ	AQ+
0,4	0,3	0,1
1	0,6	0,4
1,7	1,1	0,8
2,5	1,6	1,8
3,6	2,4	--
5,1	4	--
7,5	7,8	--
12,7	--	--
48,5	--	--

