

GENERADORES DE VACÍO
VACUUM GENERATORS

MONOETAPA
MONOSTAGE

LIN P




CARACTERÍSTICAS • CHARACTERISTICS

Depresión máx. <i>Max vacuum degree</i>	[mbar]
Máx. caudal aspirado <i>Max suction air flow</i>	[NL/min]
Caudal consumido <i>Air flow consumption</i>	[NL/min]
Presión de alimentación <i>Supply pressure</i>	[Bar]
Puerto de alimentación <i>Supply port</i>	
Puerto de vacío <i>Vacuum port</i>	
Materiales <i>Materials</i>	
Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	[°C]
Peso <i>Weight</i>	[g]

CÓMO PEDIR • HOW TO ORDER

Eyector de vacío *Vacuum ejector*


20

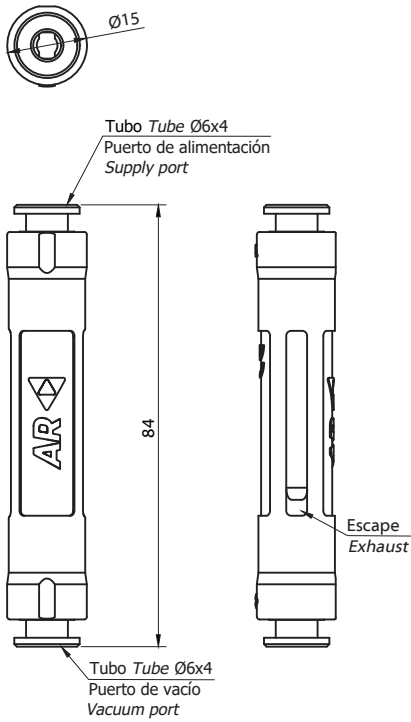

-920
30
20
4 ... 6
T6
T6
PA6, latón <i>PA6, brass</i>
-20 ... 70
213

EVLINP20

40

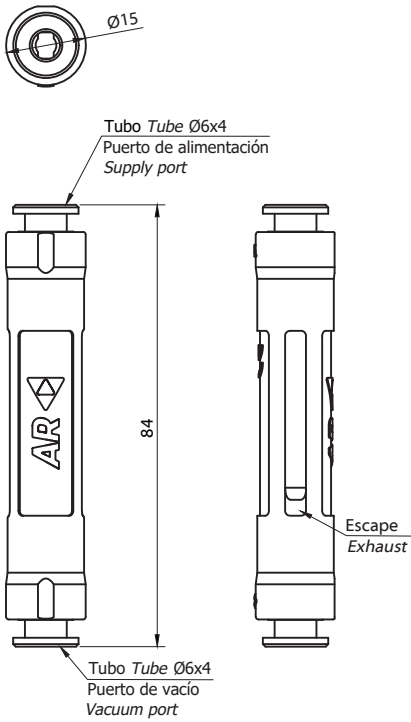

-920
50
40
4 ... 6
T6
T6
PA6, latón <i>PA6, brass</i>
-20 ... 70
213

EVLINP40

LIN P INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL DATA

	[mbar]
	-100
	-200
	-300
	-400
	-500
	-600
	-700
	-800
	-900
Tiempo de evacuación* [s]	
Evacuation time* [s]	

* Para un depósito de 25 L For 25 L tank

20
6
14,5
25,5
40,5
59
82
115,5
162
367,5

40
3
7,5
13
20
28,5
40
58
92
243,5

