


ELECTROVÁLVULAS DE VACÍO
SOLENOID VACUUM VALVES

EVV20



G1"

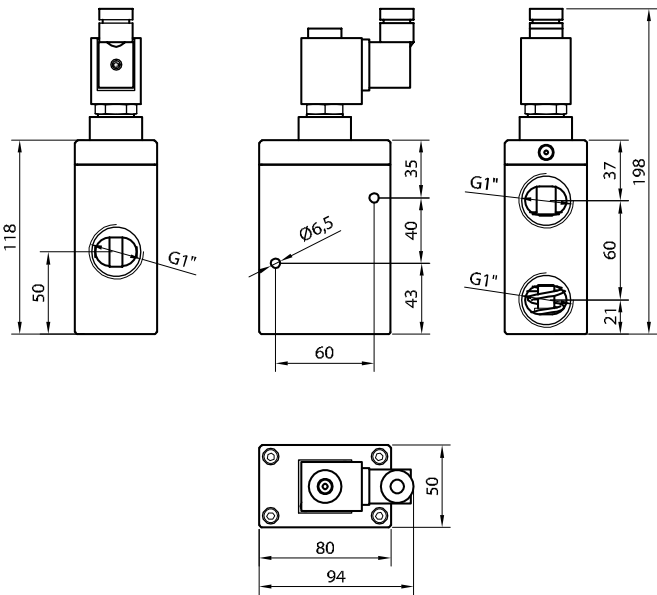

CARACTERÍSTICAS • CHARACTERISTICS

Fluido <i>Fluid</i>	
Pilotaje eléctrico <i>Electric pilot</i>	
Caudal de vacío libre <i>Free vacuum flow (20 mm H2O)</i>	[NI/min]
Caudal de vacío máximo <i>Maximum vacuum flow</i>	[NI/min]
Caudal de presión positiva <i>Positive pressure flow</i>	[NI/min]
Orificio equivalente <i>Equivalent hole</i>	[mm]
Presión de alimentación <i>Supply pressure</i>	[bar]
Roscas conexión <i>Connection threads</i>	
Temperatura de trabajo <i>Working Temperature</i>	[°C]
Potencia absorbida <i>Power consumption</i>	[W]
Tiempo de respuesta ON <i>Response time ON</i>	[ms]
Tiempo de respuesta OFF <i>Response time OFF</i>	[ms]
Protección <i>Protection</i>	
Material del cuerpo <i>Body material</i>	
Peso <i>Weight</i>	[g]

Aire, gases inertes *Air, inert gases*

24 V CC DC

440

1500

5000

13

-1 ... 6

G1"

-10 ... 45

10

40

20

IP65

Aluminio *Aluminium*

1246

CÓMO PEDIR • HOW TO ORDER

Electroválvula de vacío
Vacuum solenoid valve

EVV20R124CNA

ESQUEMA NEUMÁTICO • PNEUMATIC DIAGRAM

