

GENERADORES DE VACÍO
VACUUM GENERATORS

MONOETAPA
MONOSTAGE

GVT





CARACTERÍSTICAS • CHARACTERISTICS

Depresión máx. <i>Max vacuum degree</i>	[mbar]
Máx. caudal aspirado <i>Max suction air flow</i>	[NL/min]
Caudal consumido <i>Air flow consumption</i>	[NL/min]
Presión de alimentación <i>Supply pressure</i>	[bar]
Materiales <i>Materials</i>	
Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	[°C]
Peso <i>Weight</i>	[g]

CÓMO PEDIR • HOW TO ORDER

Eyector de vacío *
Vacuum ejector

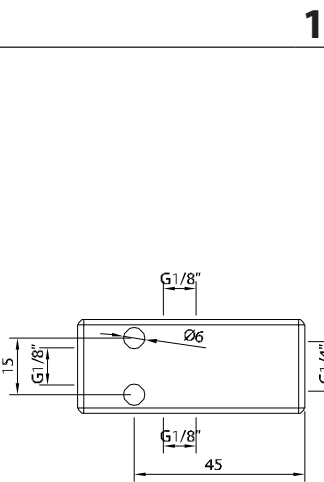

20

-920

30

20

4 ... 6

Al, latón, NBR

-20 ... 70

77

EVGVT120

40

-920

50

40

4 ... 6

Al, latón, NBR

-20 ... 70

77

EVGVT140

60

-920

75

60



4 ... 6

Al, latón, NBR

-20 ... 70

77

EVGVT160



20

-920

30

20

4 ... 6

Al, latón, NBR

-20 ... 70

99

EVGVT220

40

-920

50

40

4 ... 6

Al, latón, NBR

-20 ... 70

99

EVGVT240

60

-920

75

60



4 ... 6

Al, latón, NBR

-20 ... 70

99

EVGVT260

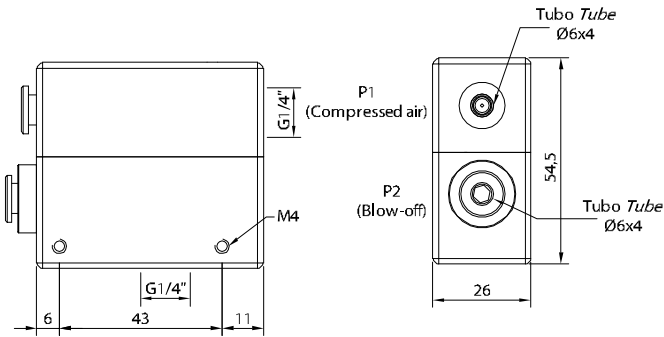

20

-920

30

20

4 ... 6

Al, latón, NBR

-20 ... 70

230

EVGVT3R20VR1/4

40

-920

50

40

4 ... 6

Al, latón, NBR

-20 ... 70

230

EVGVT3R40VR1/4

60

-920

75

60

4 ... 6




Al, latón, NBR

-20 ... 70

230

EVGVT3R60VR1/4

ESQUEMA NEUMÁTICO • PNEUMATIC DIAGRAM

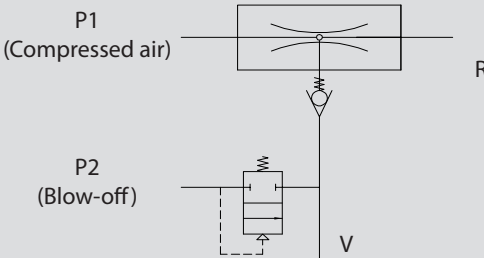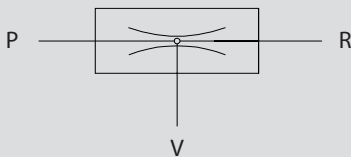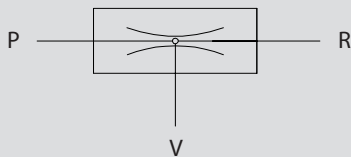

* Se suministra sin silenciador. Silenciador recomendado: SILRL1/4 Supplied without silencer. Recommended silencer: SILRL1/4

GENERADORES DE VACÍO
VACUUM GENERATORS

MONOETAPA
MONOSTAGE

GVT



CARACTERÍSTICAS • CHARACTERISTICS



Depresión máx. <i>Max vacuum degree</i>	[mbar]
Máx. caudal aspirado <i>Max suction air flow</i>	[NL/min]
Caudal consumido <i>Air flow consumption</i>	[NL/min]
Presión de alimentación <i>Supply pressure</i>	[bar]
Materiales <i>Materials</i>	
Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	[°C]
Peso <i>Weight</i>	[g]

CÓMO PEDIR • HOW TO ORDER

Eyector de vacío con cuerpo de aluminio *
Vacuum ejector with aluminium body

Eyector de vacío con cuerpo de plástico *
Vacuum ejector with plastic body

ESQUEMA NEUMÁTICO • PNEUMATIC DIAGRAM

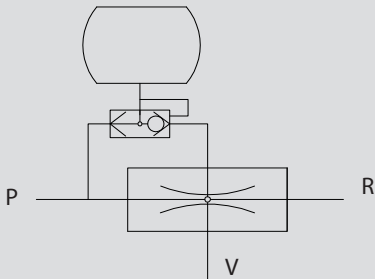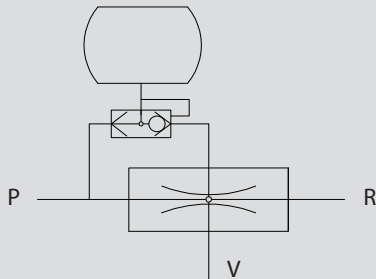

* Se suministra sin silenciador. Silenciador recomendado: SILRL1/4 *Supplied without silencer. Recommended silencer: SILRL1/4*

Tiempo de evacuación* [s] Evacuation time* [s]	[mbar]
	-100
	-200
	-300
	-400
	-500
	-600
	-700
	-800
	-900

* Para un depósito de 25 L For 25 L tank

20
5
11,5
19,5
30
45
63,5
88
126,5
241,5

40
2,9
6,5
11,3
17,6
26,3
37,9
53,7
82,6
179

60
1,8
4
6,9
10,5
15,3
21,9
31,5
49,6
98

